


マサル号バタフライ、手動式・吊りヒモ開閉式ダンパー・・・

- 木工場、製材工場その他各種工場に於ての集塵工事、各空気輸送、空調、冷暖房用のダクトに簡単に取付けられる様、製作されたものです。
- 集塵用として使用の場合は粉塵用口元カウス、ホースバンドは不要、ダクトホースに簡単に接続できるダンパーです。又主に、空調用として使用されます。
- 鋼板製の為、丈夫で耐久力に優れ、量産の為価格が低廉です。(SUS304ステンレス製もあります)

PD-D型 風量調整ダンパー

No.80-5

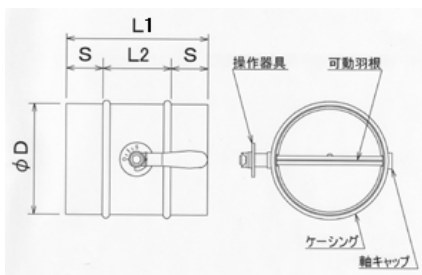


呼び径	寸法				材質	
	φD	L1	L2	S		
75	73	200	100	50	SS400	SUS304
100	98					
125	123					
150	148					
175	173					
200	198					
225	223	300	200	50		
250	248	300	200	50		
300	298	300	200	50		
350	348	350	200	75		
400	398	400	200	100		

※ 別作寸法、外形600mmまで50mmピッチで製作可。 ※両サイドフランジ取付け式もあります。

PD-E型 風量調整ダンパー




No.80-6

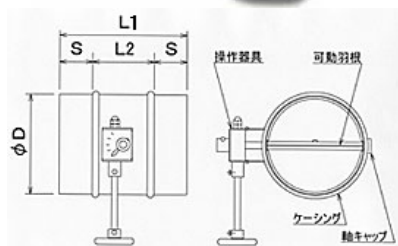

呼び径	寸法				材質	
	φD	L1	L2	S		
75	73	200	100	50	SS400	SUS304
100	98					
125	123					
150	148					
175	173					
200	198					
225	223	300	200	50		
250	248	300	200	50		
300	298	300	200	50		
350	348	350	200	75		
400	398	400	200	100		

※ 別作寸法、外形600mmまで50mmピッチで製作可。 ※両サイドフランジ取付け式もあります。

## PD-S型 空調ダンパー 吊りヒモ

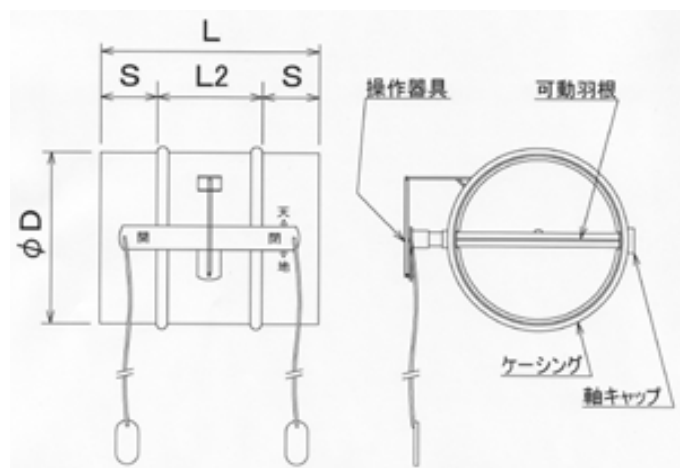

No.80-7

背の届かない高い位置で、手動でダンパーを開閉したい時に大変便利です。

(タテ管・ヨコ管のいずれに取り付けるかをご指示ください。)

注) 吊りひもはダクトの高さにより、別途、取り付けてください。

高さなど其々違う為、付属していません。

呼び径	寸法				材質	
	φD	L	L2	S		
150	148	220	120	50	SS400	SUS304
175	173	220	120	50		
200	198	220	120	50		
250	248	300	120	50		
300	298	300	125	50		
350	348	350	200	75		
400	398	400	200	100		
450	448	450	250	100		
500	498	500	300	100		
550	548	550	350	100		
600	598	600	400	100		

※ 別作寸法も製作可。 ※ 両サイドフランジ取付け式もあります。

※ 吊りヒモはオプション。