

専門製作による低廉化！！


少量から大量まで別注品も注文は1ヶから請け賜われます。ご一報ください。

スパイラル管、丸ダクト用

丸板フランジ・丸アングルフランジ(ジョイント・継手)  
フランジパッキング

丸アングルフランジ(ジョイント・継手) [L3 x 30] ・ 丸プレス加工フランジ [3t x 30w]  
仕様: 鋼板製メッキ仕上げ、ステンレス SUS304


No.70-3

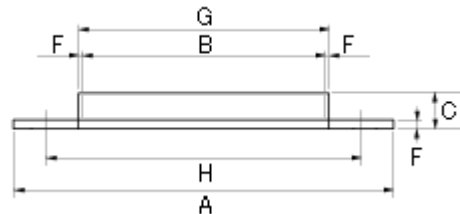

呼寸法呼び径	A 外径	B 内径	C 幅	F 板厚	H P.C.D	穴径	穴数
φ650	713.0	655.0	27.0	3.0	688.0	8.5	20
φ600	665.5	605.0	26.5	3.0	639.0	8.5	18
φ575	638.0	580.0	30.0	3.0	613.0	10.0	20
φ550	613.0	556.0	26.5	3.0	587.0	8.5	18
φ525	590.0	531.0	27.0	3.0	264.0	8.5	16
φ500	563.5	506.0	26.5	3.0	539.0	8.5	16
φ475	537.5	480.5	26.0	3.0	513.0	8.5	16
φ450	512.5	455.5	27.0	3.0	486.0	8.5	12
φ425	488.0	430.5	26.5	3.0	461.0	8.5	12
φ400	468.0	405.5	31.0	3.0	436.0	8.5	12
φ375	438.0	380.5	26.0	3.0	413.0	8.5	12
φ350	413.0	355.5	26.0	3.0	386.0	8.5	12
φ325	388.0	330.5	26.0	3.0	361.0	8.5	10
φ300	363.0	305.5	26.0	3.0	336.0	8.5	10
φ275	338.0	280.5	30.5	3.0	311.0	8.5	10
φ250	313.5	255.5	29.5	3.0	286.0	8.5	8
φ225	288.0	230.0	26.0	3.0	260.0	8.5	8
φ200	264.0	205.0	25.0	3.0	231.0	8.5	8

## フランジパッキング (特殊ゴム製)

No.70-2

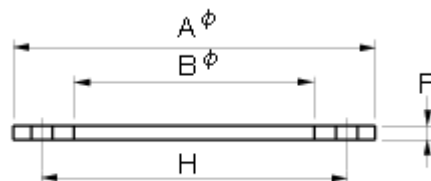

※ 寸法はフランジと同じです。

### フランジパッキングで騒音・振動・低周波公害に協力しよう

- 防 音 . . . . . 特殊ゴムを用いたゴムパッキングの使用で送排風機から発生する騒音を防ぎ、防音効果を発揮する。
- 吸 振 . . . . . 送排風機の振動音、ダクトの接続により伝達する低周波音をゴムパッキングの使用で解消。
- 空気漏れ防止 . . . . . グラスウールヤーンパッキング、ゴムパッキングの使用で接続個所の空気漏れを防止し、ファンの効率を発揮。
- 工 事 . . . . . 工事費の無駄を省きダクト工事の合理化と工事の近代化に応えるゴムパッキングを。