


亜鉛引き鉄板、軽量で軽い！！

No.50-1(亜鉛引き鉄板製)  
No.50-2(ステンレスSUS 304製)



あらゆる用途に実力を発揮する

- 1 集塵、空気調和、脱臭装置用ダクト
- 2 建築用構造材、及び仮設材  
(コンクリート構造物内の排水孔用、空気保持用)
- 3 その他、一般空気輸送管、トンネル内送排気管、仮設排気管、  
煙突、樋、ダスターシュート、e t c.

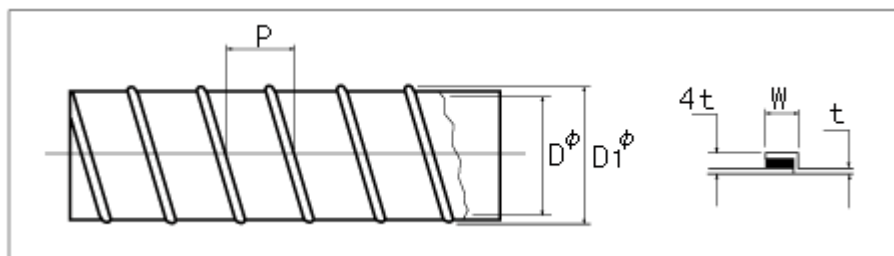

- ※スパイラルダクトサイズ (材質亜鉛引鉄板)
- 100φ～600φ・・・25mmピッチ
  - 650φ～1000φ・・・50mmピッチ
  - 1100φ～1500φ・・・100mmピッチ

スパイラルダクトサイズ表

単位：m/m

記号	呼び寸法				材質と板厚	
	100φ	125φ	150φ～800φ	850φ～1500φ	亜鉛引鉄板 t	ステンレス SUS304 t
P	46	71	131	122	0.5	
W	8	8	6	8	0.6	0.5
Dφ	100	125	150～800	850～1500	0.8	0.6
D1φ	D + 5t	D + 5t	D + 5t	D + 5t	1.0	0.8
					1.2	

D 1 φ寸法公差 +0.5mm