


サイクロン分離機

サイクロンU型、サイクロンS型、風量調整型

機種豊富！用途に応じお選びください。

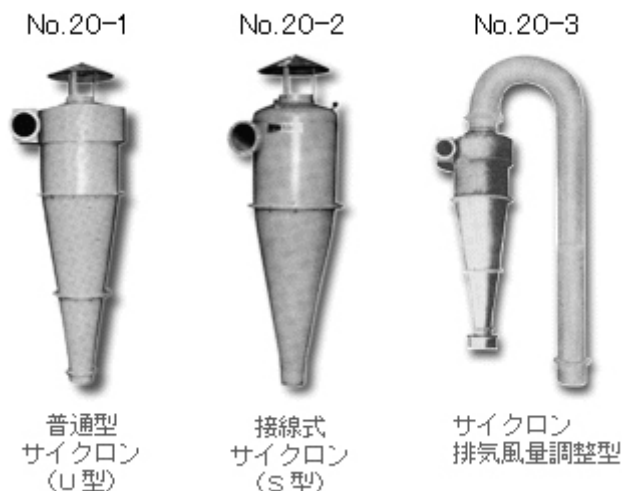

マサル号サイクロン分離器

型式	入口径	処理風量 (m ³ /min.)		
		普通型 サイクロンU型 鋼板製	接線式 サイクロンS型 亜鉛引鋼板製	焼却炉・木屑ボイラー用 風量調整型 鋼板製
No.6	φ150	25～35	25～30	25～35
No.7	φ175	35～45	35～40	35～45
No.8	φ200	45～65	45～65	45～65
No.10	φ250	—	65～90	—
E 25	375 × 270	60～100	60～100	—
E 30	415 × 300	70～130	70～130	—
E 35	480 × 345	95～165	95～165	—
E 40	540 × 395	120～200	120～200	—
E 45	615 × 445	150～250	150～250	—
E 50	E-35W型	仕様・性能につきましては、弊社にご相談ください。 (特別仕様品も製作致します)		
E 55	E-40W型			
E 60	E-45W型			

ご希望により各サイクロン分離器は・・・

- アルマ加工製
- 亜鉛溶解メッキ製
- ステンレス製、材質SUS304等の表面処理・材質の仕様にて製作いたします。
- 鋼板製U型の塗装仕様
- 亜鉛引き鋼板製S型