

マサル号 バタフライ（差込式）オートモーターダンパーMD型は・・・自動開閉（モーター駆動）

（発注時、モーター電源AC100V又は200Vを指示してください）

●操作は無用、機械の電源や操作盤と連動できます。

機械のスイッチ ON・・・オートダンパーは自動的にオープン（開）

機械のスイッチOFF・・・オートダンパーは自動的にシャット（閉）

<操作盤、ON・OFFスイッチでも自動開閉はOKです。スイッチONで閉、OFFで開にもできます。>

●MD型オートダンパーは、風量調整（スイッチON/OFFにより）もできます。

MD型オートダンパーは、AM・MS型オートダンパーとは異なり、シャッター板はスライド式ではなく、

ダクト内に可動羽根を有し、90度回転することにより開閉し、風量調整（スイッチ式シリンダー取付）

もできます。ダクト途中に差し込みにて取付又はフランジ取付けもできます。ご相談ください。


【使用範囲】

ダクト内圧は負圧でも、プラス圧でも使用できます。但しダクト内移送はガス（気体）か粉体であること。

固体移送には適しません。（本ダンパーは静圧60mmAg以下に適應します。）

MD型 自動開閉モーターダンパー （電動ダンパー AC100V、200V）

No.80-9

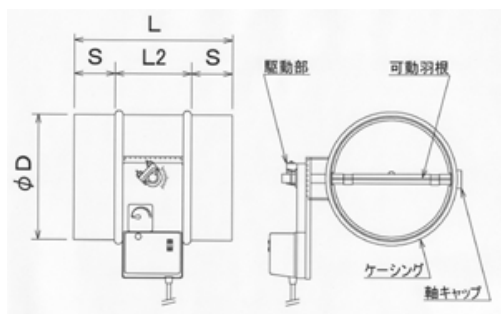

呼び径	寸法				材質	
	φD	L	L2	S		
100	98	200	150	50	SS400	SUS304
125	123	200	150	50		
150	148	200	150	50		
175	173	200	150	50		
200	198	200	150	50		
225	223	300	200	50		
250	248	300	200	50		
275	273	300	200	50		
300	298	300	200	50		
325	323	350	200	75		
350	348	350	200	75		
375	373	400	200	100		
400	398	400	200	100		
450	448	450	250	100		
500	498	500	300	100		
550	548	550	350	100		
600	598	600	400	100		

※ 両サイドフランジ取付け式もあります。